



EMPRESA LUXEPERFIL


DIRECCIÓN POL. LA PAHILLA C/ LA ALHONDIGA, 2
46370 CHIVA (VALENCIA)

Nº CERTIFICADO 19197-3

CAJÓN PERSIANA PVC Y ALUMINIO (1.200 x 185) mm
REF. «PVC DOS TAPAS DE EXTRUSIÓN»

Determinación del aislamiento acústico a ruido aéreo
según UNE-EN ISO 140-3:1995

Frecuencia (Hz)	R (dB)	l (k = 2)
100	24,7	±2,4
125	17,9	±2,4
160	7,1	±2,4
200	7,7	±2,4
250	13,7	±1,6
315	15,4	±1,6
400	21,4	±1,6
500	24,7	±1,6
630	28,3	±1,6
800	27,1	±1,6
1.000	27,8	±1,6
1.250	31,2	±1,6
1.600	33,0	±1,6
2.000	35,9	±1,6
2.500	35,9	±1,4
3.150	36,2	±1,4
4.000	31,0	±1,4
5.000	34,5	±1,4

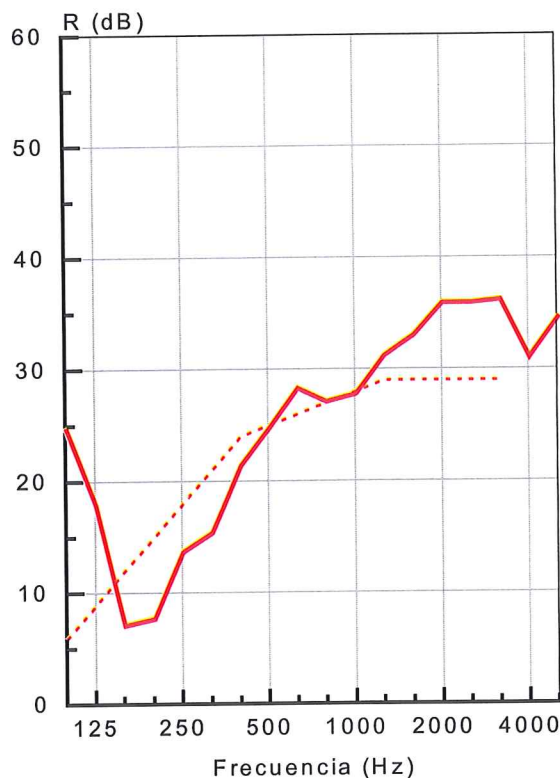

Índice de aislamiento a ruido aéreo:

$R_A = 24,2 \pm 1,8$ dBA

Índice ponderado de reducción sonora:

$R_W (C; C_{tr}) = 25 (-2; -6)$ dB

Incertidumbre asociada a R_w : ± 2 dB

FECHA 18 de septiembre de 2008

Este documento no tiene validez sin el informe de ensayos, en el cual se indican los resultados obtenidos en cada ensayo.

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción.



Fdo: Asier Maiztegui
Director Dpto. Construcción